


Neiyad

GE 480 户外固装共阴系列

480*320共阴模组配型材铝箱

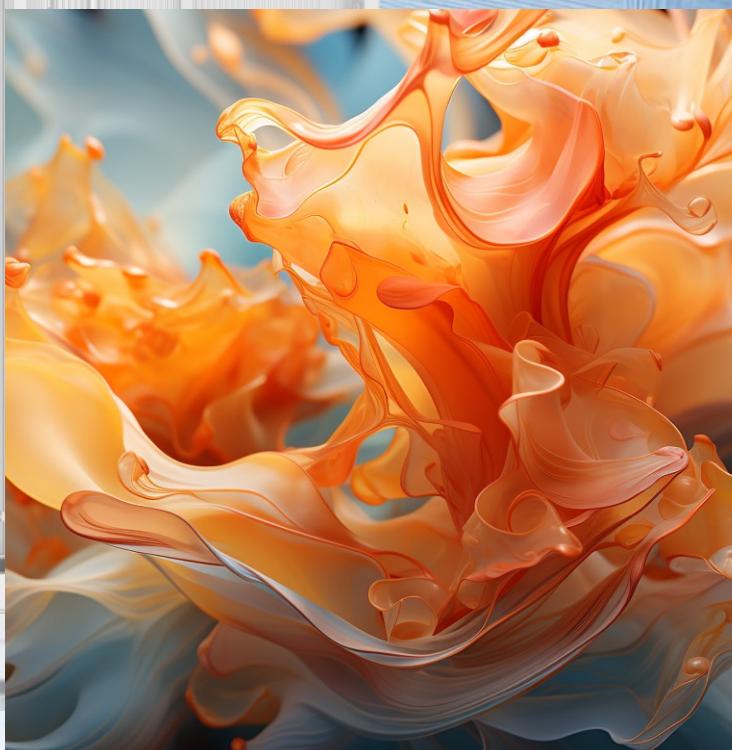

散热快



超轻薄



强度高



易安装




精度高




易维护

箱体外观

精致的外观，标准化箱体，卓越的加工工艺极大的提高了安装速度及显示稳定性，让维护更方便安全。

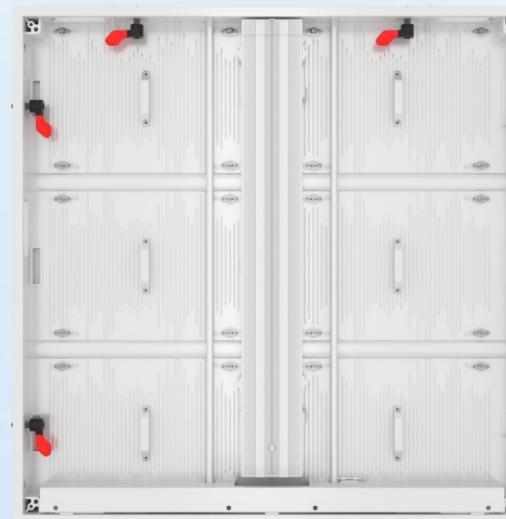


铝质底壳

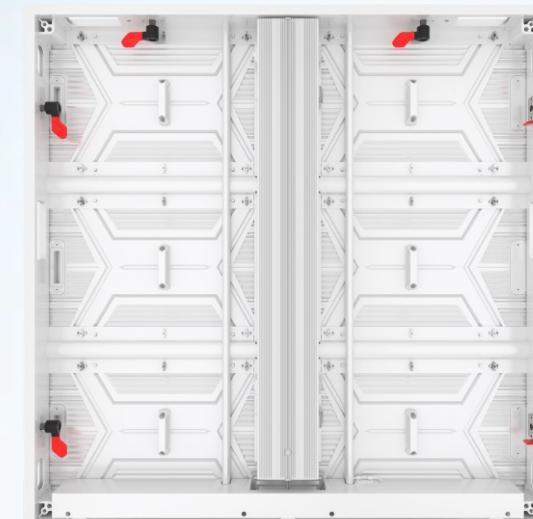


塑胶底壳

超高清视觉享受

高分辨率，画面显示稳定,每一个细节都清晰可见，屏幕显示无拖影，无闪烁。

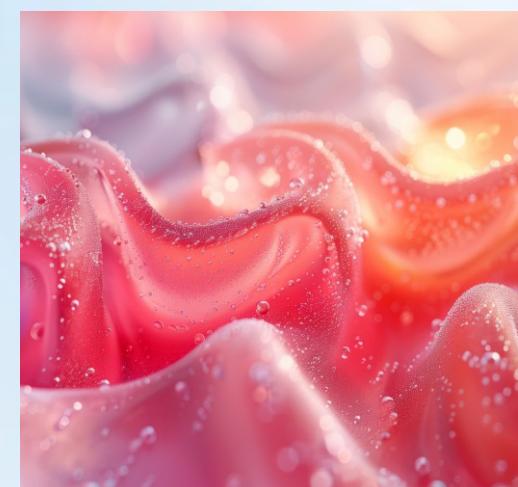

After

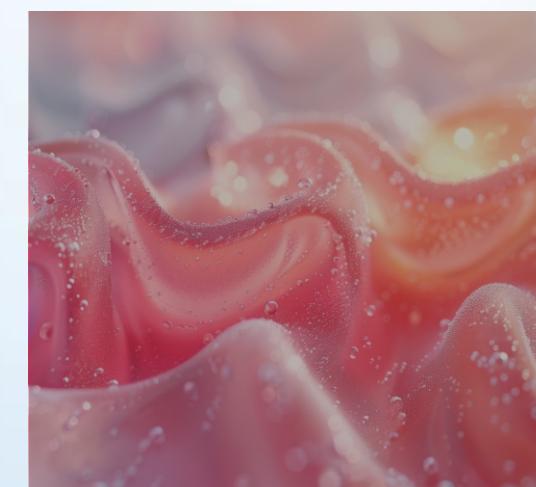

Before

支持前后双维护

双维护，操作简单，安装维护快捷,真正做到省心省力省时。




防水防尘

采用防水防尘设计，防护等级前/后IP65+，能够抵御风雨侵蚀和灰尘污染，适用于各种户外环境。



造型展示

安装快速、方便灵活，支持多种安装方式 无缝拼接技术。

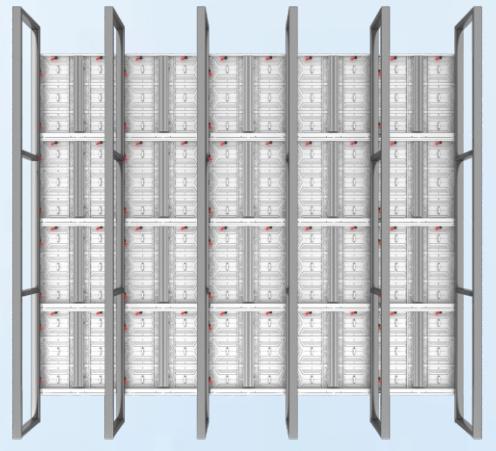

木箱包装



节能系列模组参数

产品型号	P4.44	P5.71	P6.66	P8	P10
像素间距(mm)	4.44	5.71	6.66	8	10
像素结构	SMD1415	SMD2727	SMD2727	SMD3535	SMD3535
像素密度(dot/m ²)	50625	30625	22500	15625	10000
模组尺寸 (mm)			480*320		
模组分辨率(dot)	108*72	84*56	72*48	60*40	48*32
箱体尺寸 (mm)			960*960*98		
箱体分辨率(dot)	216*216	168*168	144*144	120*120	96*96
箱体重量(kg)			≈26.5		
防水等级(前/后)			IP65		
亮度(cd/m ²)	>5000	>6000	>6000	>6000	>6500
扫描方式 (s)	1/9	1/7	1/6	1/5	1/2
刷新率 (Hz)			≥3840		
可视角度 (H/V)			140°/140°		
观看距离(m)	>6.7	>8.6	>10	>12	>15
灰度等级(bit)			14		
模组工作电压(v)			DC3.2V+4.2V		
模组最大功耗(w)			≈100		
峰值功耗(W/m ²)			650		
平均功耗(W/m ²)			220		
亮度调节			0-100 可调		
使用环境			户外		
输入电源			AC100~240 50/60HZ		
工作温度			-20°C~+50°C		
工作湿度(RH)			10~90%		
工作寿命 (h)			100,000		

应用场景



深圳市美亚迪光电有限公司

Shenzhen Meiyad Optoelectronics Co., Ltd.

⌚ +86 400-888-7260 ☎ +86 185 6623 8999

✉ sales@myddled.com 🌐 www.myddisplay.com

◎ 深圳市宝安区石岩街道塘头南岗第三工业区9栋

